


OTTE Zweiflächenboden als Fertigteil für Laufgänge im Boxenlaufstall

(zum Gebrauchsmuster angemeldet – Aktenzeichen 20 2014 004 672.7)

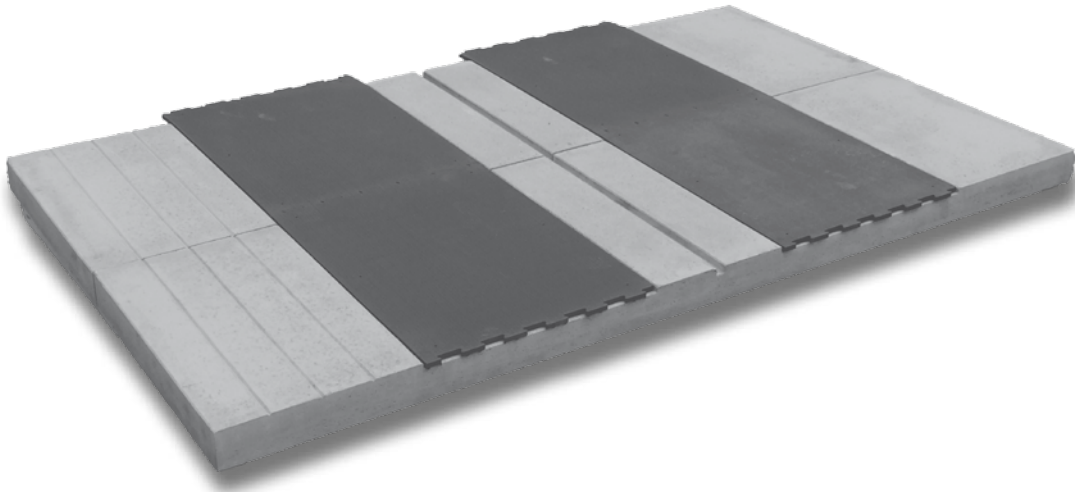

Produktspezifische Daten:

- **Kombinierte Lauffläche Beton und Gummi auf einer Höhe (keine Stoßkanten)**
- **Vorgegebene Laufwege (Gummi) u. gleichzeitiger Klauenabrieb (Beton)**
- **Vollflächiger Auftritt der Klauen – dadurch gleichmäßige Klauenbelastung**
- **Versatz der Stoßfugen Betonboden / Gummimatten = kein Abkippen des Schiebers möglich**
- **Vertiefung f. Seilzug bzw. Kettenzug integriert**
- **für alle planbefestigten Laufgänge geeignet**

Abmessungen der Betonelemente:

Breite: 2,40 m - 4,00 m
(Rastermaß: alle 10 cm)

Länge: 1,18 m

Höhe: Beton ohne Gummimatte = 15,0 cm

Höhe: Beton unterhalb Gummimatte = 12,6 cm

Abmessungen der Gummimatten:

Breite: 0,96 m / 0,74 m
oder nach Kundenwunsch

Länge: 1,25 m

Höhe: 24 mm

OTTE BETON GmbH

BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU

Kuhlenstraße 42 · 26655 Westerstede · Tel. (0 44 88) 83 09-0 · Fax (0 44 88) 83 09-36 · E-Mail: info@otte-beton.de