DIN 1045-1 DIN EN 206-1 DIN EN12737

Wir haben die Lösung.

OTTE BETON

OTTE Schweine-Spaltenboden mit geschliffenen Kanten

Schweine-Spaltenboden 4-fach 40 cm breit
(auch in 33,3 cm Breite lieferbar)

- mit durchgehenden Anschlußschlitzen = höchste Sauberkeit

Länge (alle 10 cm)	Bauhöhe	Gewicht (kg/m²)
70 cm - 170 cm	7 cm	119
180 cm - 200 cm	8 cm	136
210 cm - 240 cm	9 cm	148
250 cm - 270 cm	10 cm	166
280 cm - 300 cm	11 cm	183
310 cm - 320 cm	12 cm	200

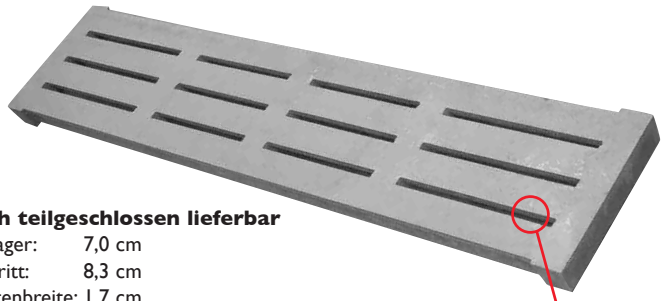

auch teilgeschlossen lieferbar
Auflager: 7,0 cm
Auftritt: 8,3 cm
Spaltenbreite: 1,7 cm

Schweine-Spaltenboden 4-fach 40 cm breit
(auch in 33,3 cm Breite lieferbar)

- mit durchgehenden Anschlußschlitzen = höchste Sauberkeit

Länge (alle 10 cm)	Bauhöhe	Gewicht (kg/m²)
70 cm - 170 cm	7 cm	118
180 cm - 200 cm	8 cm	135
210 cm - 240 cm	9 cm	146
250 cm - 270 cm	10 cm	164
280 cm - 300 cm	11 cm	181
310 cm - 320 cm	12 cm	198

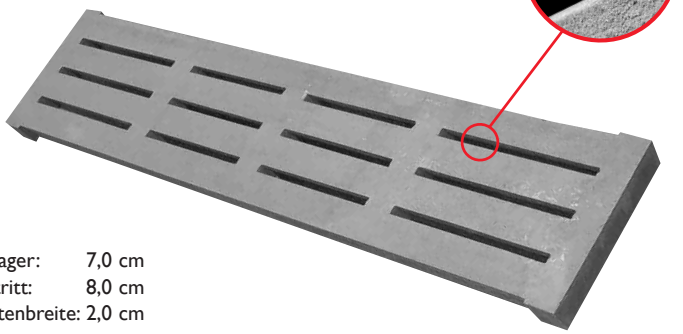

geschliffene Kanten!

Auflager: 7,0 cm
Auftritt: 8,0 cm
Spaltenbreite: 2,0 cm

Geschlossene Platten 40 cm breit

Länge (alle 10 cm)	Bauhöhe	Gewicht (kg/m²)
70 cm - 170 cm	7 cm	139
180 cm - 200 cm	8 cm	146
210 cm - 240 cm	9 cm	155
250 cm - 270 cm	10 cm	177
280 cm - 300 cm	11 cm	195
310 cm - 320 cm	12 cm	213

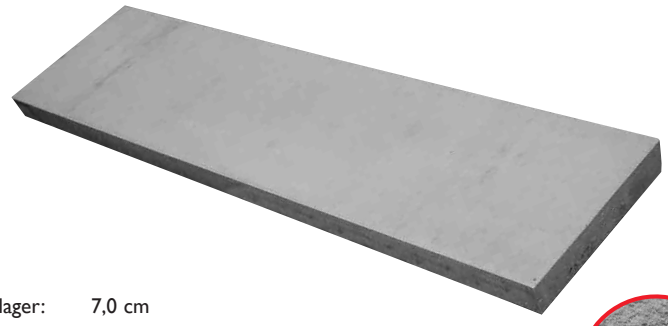

Auflager: 7,0 cm

Ferkelaufzuchtrosten 5-fach 40 cm breit

- mit durchgehenden Anschlußschlitzen = höchste Sauberkeit

Länge (alle 10 cm)	Bauhöhe	Gewicht (kg/m²)
70 cm - 250 cm	8 cm	132

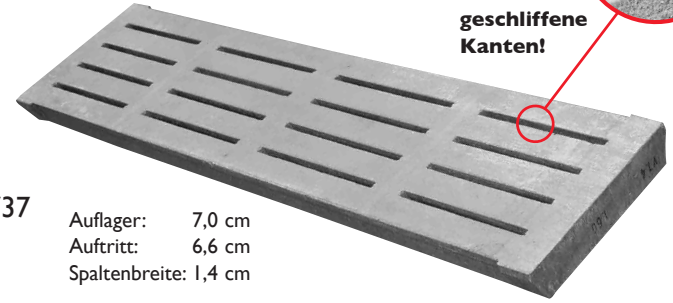

geschliffene Kanten!

Auflager: 7,0 cm
Auftritt: 6,6 cm
Spaltenbreite: 1,4 cm

- rutschsichere u. tierfreundliche Oberfläche
- statisch berechnet und bewehrt nach DIN EN 12737
- Betonqualität C 40/50

OTTE BETON GmbH
BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU
Kuhlenstraße 42 · 26655 Westerstede · Tel. (0 44 88) 83 09-0 · Fax (0 44 88) 83 09-36 · E-Mail: info@otte-beton.de

Technische Änderungen vorbehalten