Wir haben die Lösung.

OTTE Klauenbad mit Diagonal-Rillen

- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **mit Ablaufstutzen einseitig 100 mm**
- **auf Wunsch auch freitragend lieferbar**
- **mit 4 Gewindehülsen VA**
- **mit Centrilit NC zur Erhöhung der Betondichtigkeit**

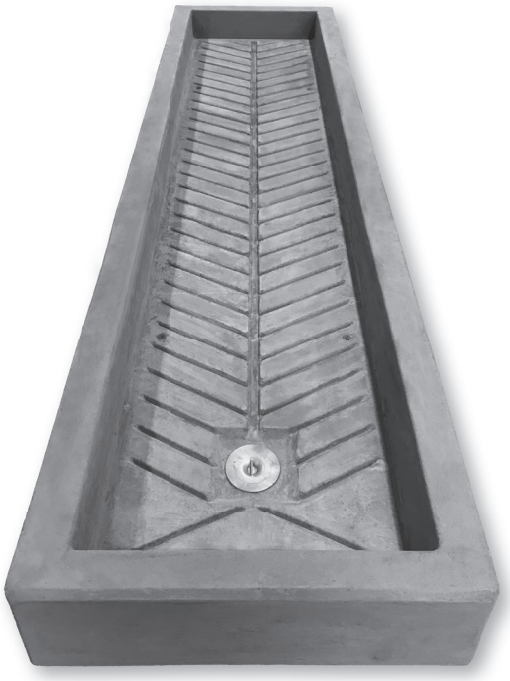

Abmessungen:

Länge:	2,30 – 3,50 m (alle 10 cm)				
Oben:	93,5 cm Breite	Unten:	95 cm Breite	Innen:	72,5 cm Breite
Ablaufdurchmesser:	100 mm				
Gesamthöhe:	30 cm				
Innenhöhe:	16 cm				
Stärke Bodenplatte:	14 cm				

OTTE BETON GmbH
BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU
Kuhlenstraße 42 · 26655 Westerstede · Tel. (0 44 88) 83 09-0 · Fax (0 44 88) 83 09-36 · E-Mail: info@otte-beton.de

Technische Änderungen vorbehalten