OTTE 4-fach/8-fach Boden mit integrierter Gummilauffläche

DIN 1045-1 DIN EN 206-1 DIN EN12737

Wir haben die Lösung.

OTTE BETON

PRODUKTSPEZIFISCHE DATEN:

- **Kombinierte Lauffläche Beton und Gummi auf einer Höhe**
- **wahlweise mit einer oder zwei Vertiefungen für Gummieinlage**
- **klauenfreundlich und trittsicher**
- **vorgegebene Laufwege (Gummi) und gleichzeitiger Klauenabrieb (Beton)**
- **gefertigt nach DIN EN 12737**
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **Belastbarkeit:**
  - **825 kg Tiergewicht**
  - **befahrbar bis 6 to. Gesamtgewicht** (entspricht 3 to.-Achslast)
  - **befahrbar bis 8 to. Gesamtgewicht** (entspricht 4 to.-Achslast)

(für befahrbare Elemente gilt:
Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m)

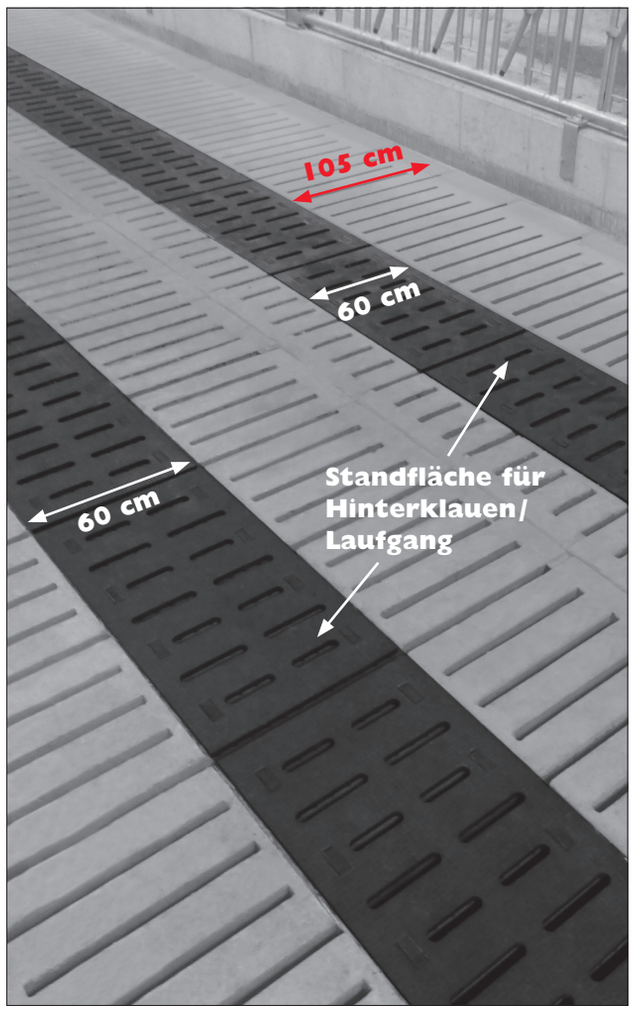

Abmessungen der Betonelemente

Länge:	150 - 400 cm
Breite:	4-fach = 60 cm
	8-fach = 120 cm
Höhe:	18 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm

Abmessungen der Gummimatten

Breite:	0,60 m
Höhe:	24 mm

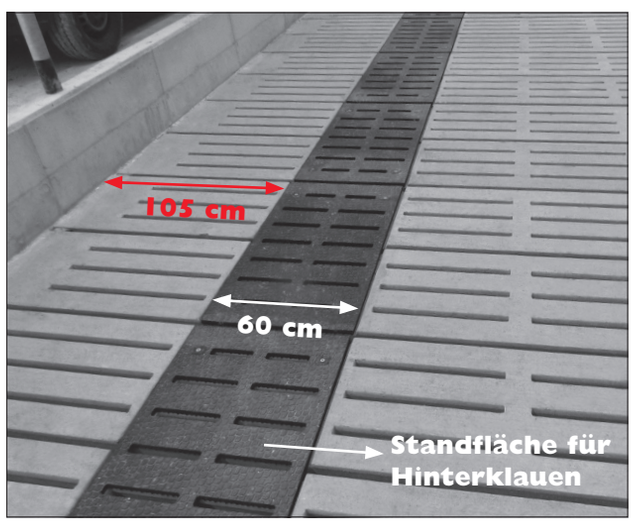

Andere Breiten auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen vorbehalten

OTTE BETON GmbH
BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU
Kuhlenstraße 42 · 26655 Westerstede · Tel. (0 44 88) 83 09-0 · Fax (0 44 88) 83 09-36 · E-Mail: info@otte-beton.de