DIN 1045-1
DIN EN 206-1
DIN EN12737

Wir haben die Lösung.

OTTE BETON

OTTE Zweiflächenboden
als Fertigteil für Laufgänge im Boxenlaufstall

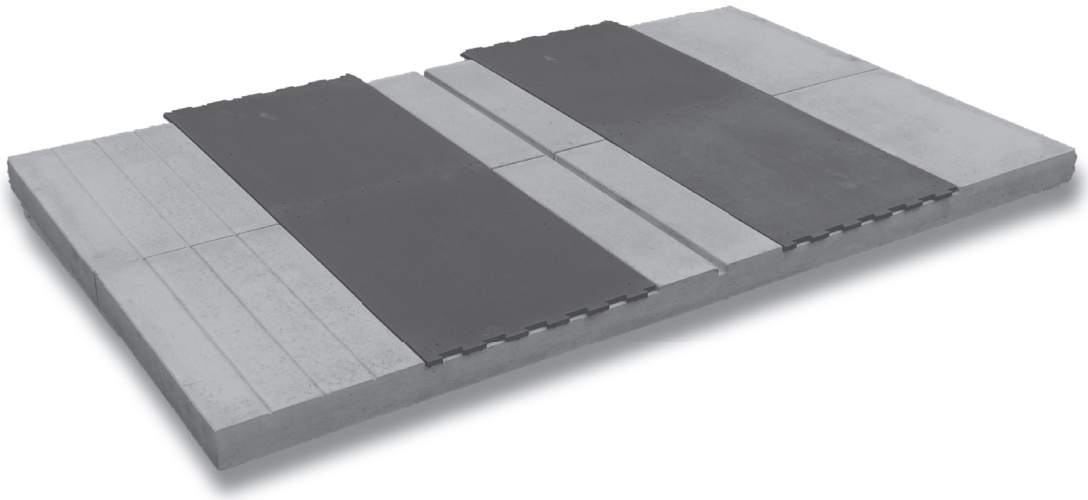

Produktspezifische Daten:

- **Kombinierte Lauffläche Beton und Gummi auf einer Höhe (keine Stoßkanten)**
- **Vorgegebene Laufwege (Gummi) u. gleichzeitiger Klauenabrieb (Beton)**
- **Vollflächiger Auftritt der Klauen – dadurch gleichmäßige Klauenbelastung**
- **Versatz der Stoßfugen Betonboden / Gummimatten =kein Abkippen des Schiebers möglich**
- **Vertiefung f. Seilzug bzw. Kettenzug integriert**
- **für alle planbefestigten Laufgänge geeignet**
- **Betonfestigkeit C 40/50**

Abmessungen der Betonelemente:

Breite:	**2,40 m - 4,00 m (Rastermaß: alle 10 cm)**	
Länge:	**1,18 m**	
Höhe:	**Beton ohne Gummimatte**	**= 15,0 cm / 18,0 cm**
Höhe:	**Beton unterhalb Gummimatte**	**= 12,6 cm / 15,6 cm**

Abmessungen der Gummimatten:

Breite:	**0,60 m / 0,70 m oder nach Kundenwunsch**
Länge:	**1,25 m**
Höhe:	**24 mm**

OTTE BETON GmbH
BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU
Kuhlenstraße 42 · 26655 Westerstede · Tel. (0 44 88) 83 09-0 · Fax (0 44 88) 83 09-36 · E-Mail: info@otte-beton.de

Technische Änderungen vorbehalten