OTTE Belüftungsboden für Kartoffel- oder Zwiebellagerung und Kompostierungsanlagen

Wir haben die Lösung.

- **Betonfestigkeitsklasse C 40/50**
- **Belastung bis 30kN/m² - bis 10 to Achslast befahrbar**
- **bis ca. 9% Schlitzanteil**
- **mit Hart-PVC-Abstandhaltern**

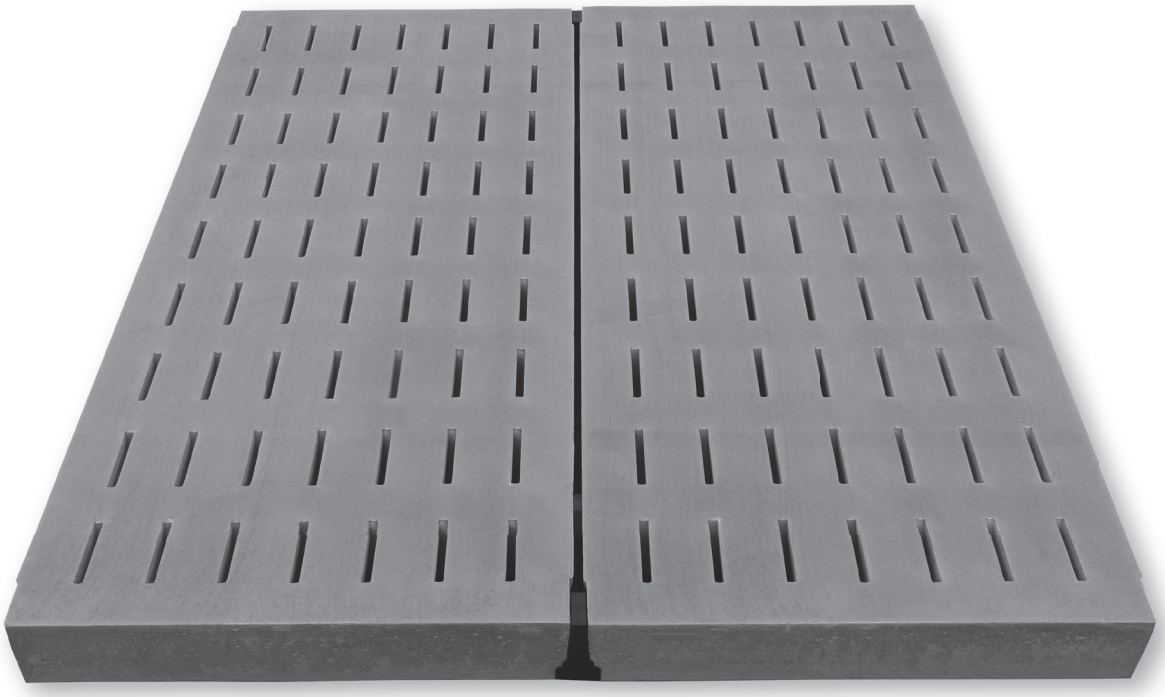

Abmessungen:

Länge:	100 – 300 cm (alle 10 cm)
Breite:	118,5 cm (mit Abstandhalter)
Spaltenbreite:	20 mm
Gewicht:	ca. 350 kg/m²
Auflager:	12 cm

Technische Änderungen vorbehalten

OTTE BETON GmbH
BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU
Kuhlenstraße 42 · 26655 Westerstede · Tel. (0 44 88) 83 09-0 · Fax (0 44 88) 83 09-36 · E-Mail: info@otte-beton.de