DIN 1045-1
DIN EN 206-1

DIN EN12737

Wir haben die Lösung.

OTTE BETON

OTTE-Zwillingsspaltenboden für Jung- und Großvieh

- **einfache Verlegung**
- **gefertigt nach DIN EN 12737**
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **hohe Sicherheit (Tiergewicht 825 kg)**
- **rindergerechte Spaltenbreite für Jung- und Großvieh**
- **klauenfreundlich und sauber**
- **Belastbarkeit:**
  - ➥ **825 kg Tiergewicht**
  - ➥ **bis 6 to. Gesamtgewicht (entspr. 3 to. Achslast) - Bauhöhe 16 cm oder 18 cm**

(für befahrbare Elemente gilt: Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m)

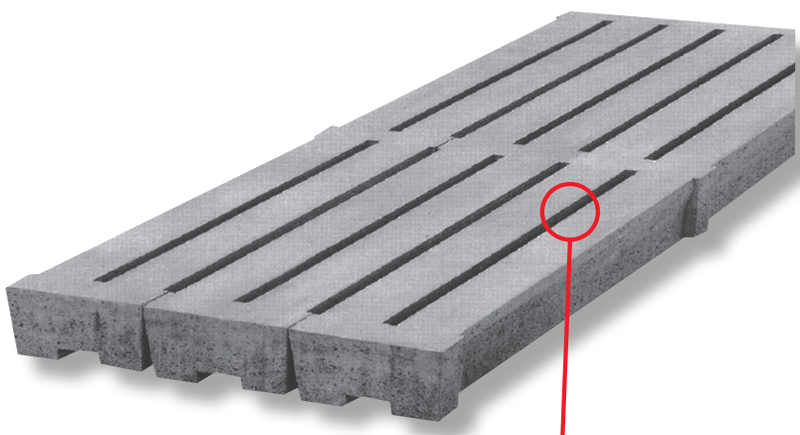

Otte-Zwillingsspaltenboden, die Alternative zum Einzelspaltenboden, beständig und sicher wie alle Otte-Produkte.



Spaltenboden im Kantenbereich gefast!

Für 16 cm Bauhöhe

Länge:	100 - 370 cm (alle 10 cm)
Breite:	35 cm (alternativ 33,3 cm)
Höhe:	16 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm
Gewicht:	250 kg/qm
Auflager:	12 cm

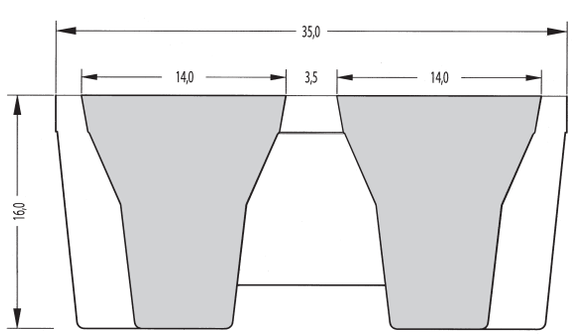

Für 18 cm Bauhöhe (mit Kunststoff-Abstandhaltern)

Länge:	100 - 380 cm (alle 10 cm)
Breite:	35 cm
Höhe:	18 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm
Gewicht:	310 kg/qm
Auflager:	12 cm

OTTE BETON GmbH
BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU
Kuhlenstraße 42 · 26655 Westerstede · Tel. (0 44 88) 83 09-0 · Fax (0 44 88) 83 09-36 · E-Mail: info@otte-beton.de

Technische Änderungen vorbehalten