DIN 1045-1
DIN EN 206-1

DIN EN12737

Wir haben die Lösung.

OTTE BETON

OTTE Fertigelemente für Hochbuchten

- **einfache Verlegung**
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **mit Verlegeöffnung (optional mit Gewindehülsen)**
- **Erhöhung variabel (nach Absprache)**

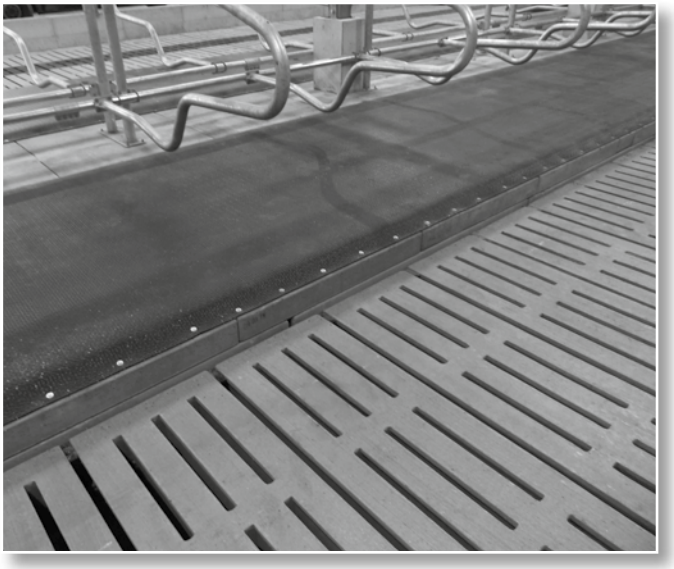

Abmessungen der Elemente

Länge:	200 - 350 cm
Breite:	118 cm
Höhe:	12 cm
Gewicht je m²:	282 kg

OTTE BETON GmbH
BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU
Kuhlenstraße 42 · 26655 Westerstede · Tel. (0 44 88) 83 09-0 · Fax (0 44 88) 83 09-36 · E-Mail: info@otte-beton.de

Technische Änderungen vorbehalten